



normetal

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ Berilio, 3
Polígono Industrial **Sonsoles**
Carretera de Toledo, Km. 17 ,7
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel.: **+34 91 642 17 61**
Fax: **+34 91 642 02 22**

DELEGACIÓN SUR
Telf./Fax: **+34 95 224 36 37**

PORTUGAL (U.E.M)
Telf.: **00 351 22 832 86 61**
Fax: **00 351 22 831 16 75**



info@normetal.com

módulos adosables



Características

Los módulos adosables NORMETAL, pueden ser adosados tanto en horizontal, como apilados en vertical, con el objetivo de conseguir diferentes construcciones como oficinas, superficies comerciales, comedores, aulas, centros de salud, vestuarios, sanitarios, centros de formación para discapacitados, puestos de vigilancia, viviendas, servicios auxiliares para campos de golf, talleres, gimnasios ...

Existen diferentes acabados, incluyendo instalaciones eléctricas, de climatización, de agua, seguridad pasiva y activa,...

Los modelos estándar tienen unas dimensiones que oscilan desde **11 m²** hasta **18 m²**.


Servicios Asociados

- Asesoramiento de Obra Civil y Normativa Urbanística
- Servicio Pre-Venta
- Servicio de Asistencia Técnica
- Servicio de asesoramiento de espacios e imagen
- Financiación
- Reubicación
- Cobertura de daños propios
- Alquiler de Mobiliario



www.normetal.com

Módulos Adosables

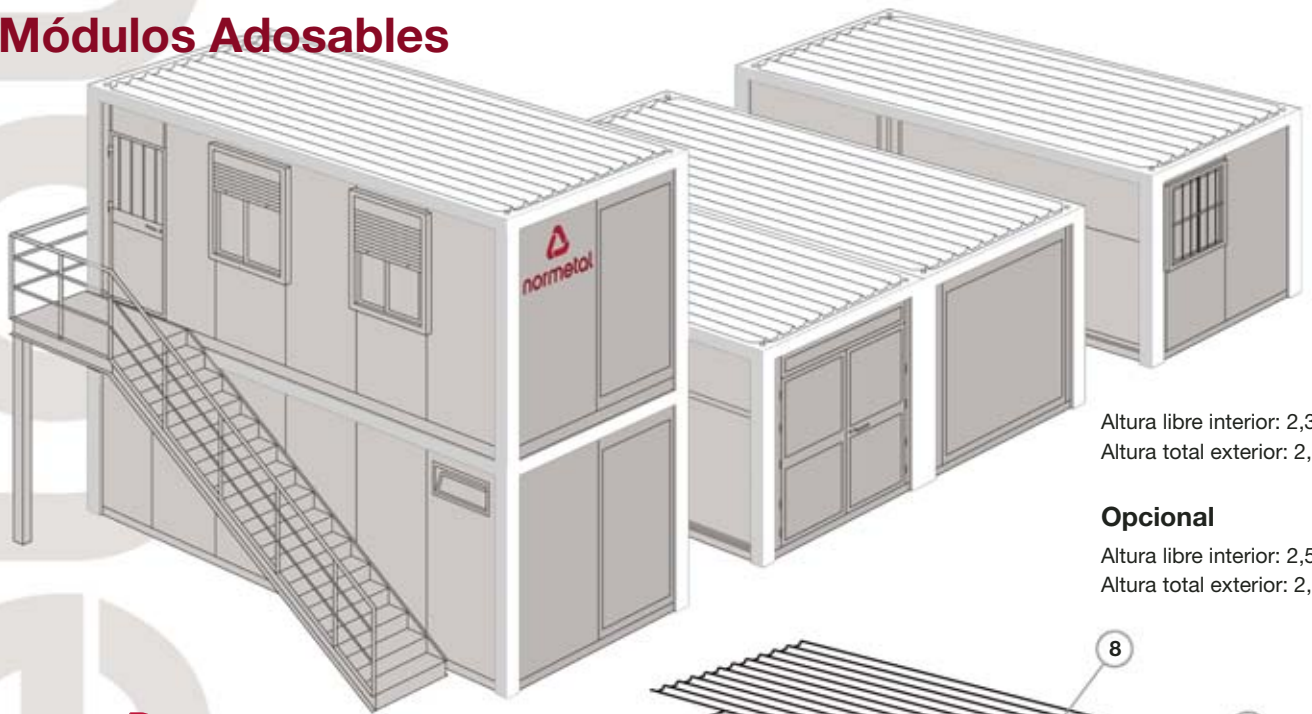

Altura libre interior: 2,3 m
Altura total exterior: 2,7 m


Opcional

Altura libre interior: 2,5 m
Altura total exterior: 2,9 m




Especificaciones Técnicas

- 1 Chasis metálico galvanizado conformado en frío, ensamblaje con remaches estructurales. Pintado horno polvo poliéster color blanco.
- 2 Soportes galvanizados conformados en frío, con bajante integrada. Pintado horno polvo poliéster color a elegir.
- 3 Estructura techo perfiles galvanizados conformados en frío, ensamblaje con remaches estructurales. Pintado horno polvo poliéster color a elegir.
- 4 Tablero aglomerado hidrófugo, una sola pieza. Espesor 22 mm.
- 5 Suelo compacto, revestimiento vinílico homogéneo flexible, espesor 2 mm. Color estándar gris.
- 6 Falso techo en bandejas de chapa precalada blanco pirineo.
- 7 Aislamiento de techo, manta de fibra de vidrio espesor 80 mm. Con papel Kraf para barrera de vapor.
- 8 Chapa cubierta perfilada galvanizada, anclaje mediante fijación mecánica o estructura.
- 9 Panel cerramiento lateral, sándwich de 40 mm. Chapa precalada blanco/blanco y aislamiento interior poliuretano inyectado densidad 35-40 Kg/m³.
- 10 Puerta ciega de panel sándwich con cerradura incorporada. De 0,8 X 2,05 m. Pintada horno color blanco.
- 11 Panel cerramiento con ventana corredera aluminio y reja incorporada opcional. Dimensiones: 1,22 X 0,95 m.
- 12 Panel cerramiento con ventana corredera aluminio y persiana enrollable de PVC opcional. Dimensiones: 1,22 X 1,10 m.
- 13 Cristalería frontal o lateral en aluminio anodinado y cristal armado 5+5 mm. Con butiral interior.

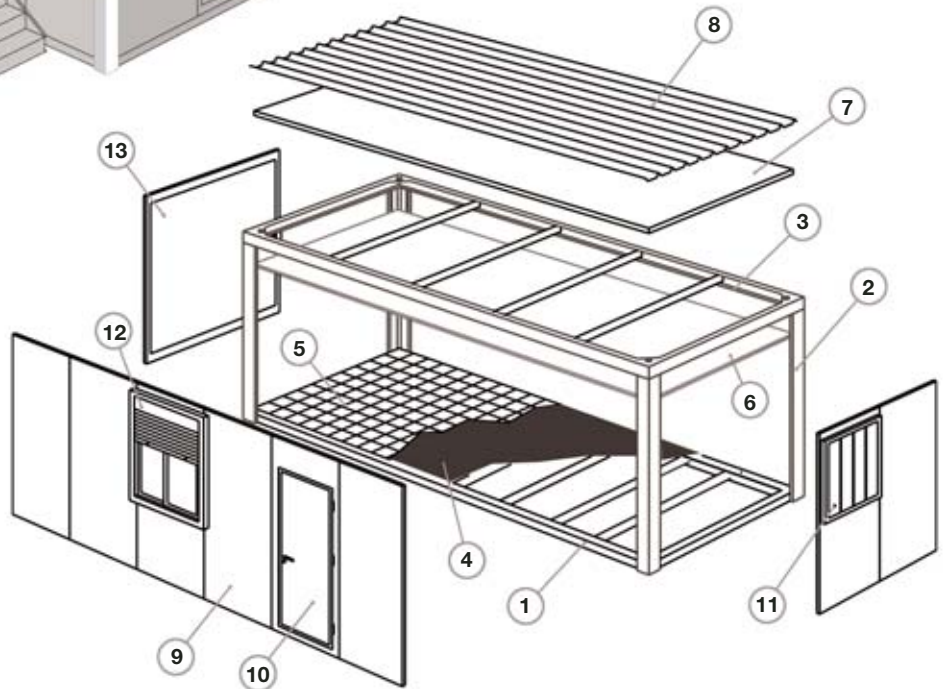


Módulos Adosables MA


MA 5



MA 6




MA 7

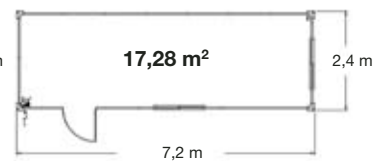

Combinaciones

Ejemplos módulos base

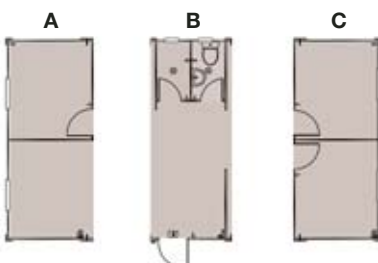

Possible combinación módulos base

